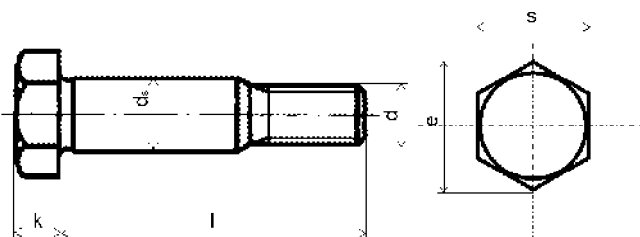



**DIN 7968**
**Šestihraný šroub lícovaný pro ocelové konstrukce**

**Pevnost : 5.6**
**PÚ :** - bez povrch.  
úpravy  
- galvanicky  
zinkováno

d	M 12	M 16	M 20	M 24	M 27	M 30
d s h11	13	17	21	25	28	31
e	20,88	26,17	32,95	39,55	45,2	50,85
k	8	10	13	15	17	19
s	19	24	30	36	41	46

délka (l)	balení					
35	100	100				
40	100	100	25			
45	100	100	25	25		
50	100	100	25	25		
55	100	100	25	25		
60	100	100	25	25	10	
65	50	25	25	25	10	
70	50	25	25	25	10	
75	50	25	25	25	10	
80	50	25	25	25	10	10
90	50	25	25	10	10	10
100	50	25	25	10	10	10
110		25	25	10	10	10
120		25	25	10	10	10
130		25	25	10	10	10
140		25	25	10	10	10
150		25	25	10	10	10
160					10	
180				10		


**Poznámky :**

Informace o cenách podáváme telefonicky, případně prostřednictvím obchodních zástupců. Rozměry, které nejsou uvedeny v katalogu Vám také rádi sdělíme.