
DIN 609 Lícované šrouby s dlouhým závitem

ČSN: 021111
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
Pevnost: 8.8

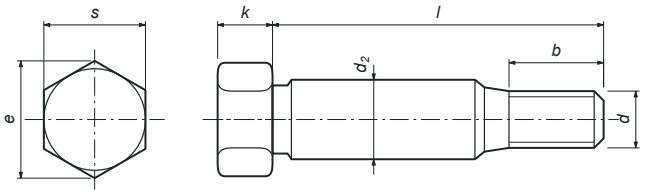

01 ROZMĚRY A ÚDAJE

d	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20	M 24	M 30
b do 50 mm	14,5	17,5	20,5	22	25	28,5		
b do 150 mm	16,5	19,5	22,5	24	27	30,5	36,5	43
b nad 150 mm	21,5	24,5	27,5	29	32	35,5	41,5	48
d_2	9	11	13	15	17	21	25	32
s	13	16	18	21	24	30	36	46
k	5,5	7	8	9	10	13	15	19

02 BALENÍ [ks]


l [mm]	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20	M 24	M 30
25	25							
30	25							
35	25	25	25	10				
40	25	25	25	10	10			
45	25	25	25	10	10			
50	25	25	25	10	10			
55				10	10	10		
60	25	25	25	10	10	10		
65				10	10	10	1	
70			25	10	10	10	1	1
75			10			10	1	1
80				10	10	1	1	1
85							1	1
90		25	10	10	10	1	1	1
95							1	1
100		25	10		10	1	1	1
110							1	1
120					10	1	1	1
130							1	1
140						1	1	1

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 609 Lícované šrouby s dlouhým závitem

ČSN: 021111
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
Pevnost: 8.8

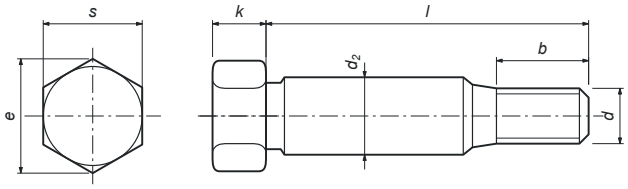

01 BALENÍ [ks] - POKRAČOVÁNÍ

l [mm]	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20	M 24	M 30
150							1	1
160						1	1	1
170							1	1
180						1	1	1
190							1	1
200						1	1	1

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.