
DIN 6912 Šrouby s válcovou hlavou nízkou a vnitřním šestihranem se středící dírou

Pevnost: 8.8
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- galvanicky zinkováno

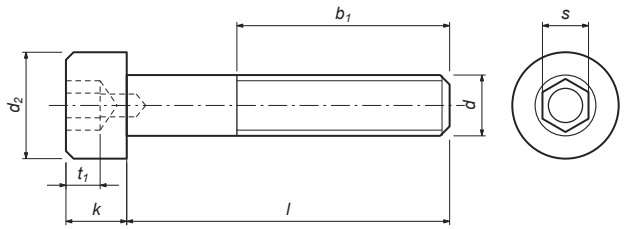

01 ROZMĚRY A ÚDAJE

d	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20	M 24	M 30	M 36
b_1	14	16	18	22	26	30	34	38	46	54	66	78
d_2	7	8,5	10	13	16	18	21	24	30	36	45	54
k	2,8	3,5	4	5	6,5	7,5	8,5	10	12	14	17,5	21,5
s	3	4	5	6	8	10	12	14	17	19	22	27
t_1	1,6	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5,5	6,5	7	9	11,5

02 BALENÍ [ks]


l [mm]	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20	M 24	M 30	M 36
6	500	500										
8	500	500	500									
10	500	500	500	200								
12	500	500	500	200	200							
16	500	500	500	200	200							
18	500	500	500	200	200	100						
20	500	500	500	200	200	100						
22			500	200	200							
25	500	500	500	200	200	100		50				
30	500	500	500	200	200	100	100	50	25			
35	500	200	200	200	200	100	100	50	25			
40	500	200	200	200	100	100	100	50	25	1	1	
45		200	200	200	100	100	50	50	25	1	1	
50		200	200	200	100	100	50	50	25	1	1	
55		200	200	200	100	100		50	25	1	1	
60		200	200	200	100	100	50	50	25	1	1	1
65			200	200	100	100		50	25	1	1	
70			200	200	100	100	50	50	25	1	1	1
75			200	200	100	50	50	50	25	1	1	
80			200	200	100	50	50	50	25	1	1	1

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 6912 Šrouby s válcovou hlavou nízkou a vnitřním šestihranem se středící dírou

Pevnost: 8.8
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- galvanicky zinkováno

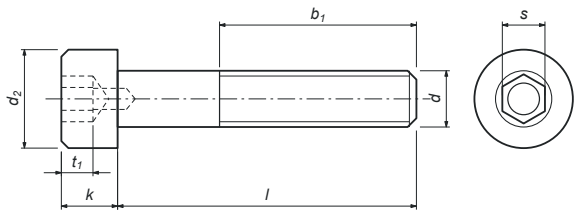

01 BALENÍ [ks] - POKRAČOVÁNÍ


l [mm]	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20	M 24	M 30	M 36
90			200	100	100	50	50	25	25	1	1	1
100			200	100	100	50	50	25	25	1	1	1
110			200	100	100	50		25	25	1	1	1
120			200	100	100	50		25	25	1	1	1
130					50	50		25	25	1	1	1
140					50	50		25	25	1	1	1
150						50		25	25	1	1	1
160						1		25	10	1	1	1
180						1		25	10	1	1	1
200								25	10	1	1	1
220									1			

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 6912 Šrouby s válcovou hlavou nízkou a vnitřním šestihranem se středící dírou

Pevnost: 10.9
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- galvanicky zinkováno

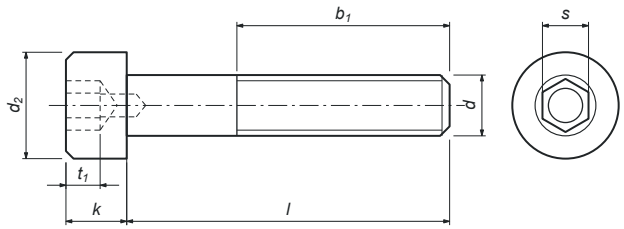

01 ROZMĚRY A ÚDAJE

d	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16
b	18	22	26	30	38
d_2	10	13	16	18	24
k	4	5	6,5	7,5	10
s	5	6	8	10	14
t_1	2,5	3	3,5	4	5,5

02 ROZMĚRY A ÚDAJE

délka (l)					
10	500				
12	500				
16	500	200			
20	500	200	200		
25	500	200	200	100	
30	500	200	200	100	50
35	200	200	200	100	50
40	200	200	100	100	50
45		200	100	100	50
50		200	100	100	50
60		200	100	100	50
70					50
80					50

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.