
DIN 7968 Šestihranný šroub lícovaný pro ocelové konstrukce

Pevnost: 5.6
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- galvanicky zinkováno

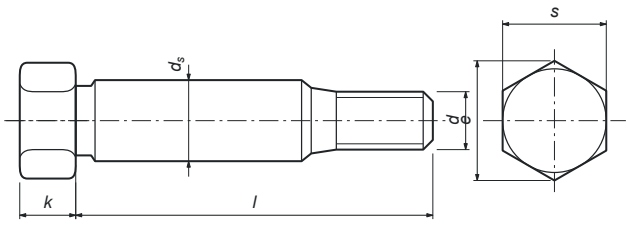

01 ROZMĚRY A ÚDAJE

d	M 12	M 16	M 20	M 24	M 27	M 30
d s h11	13	17	21	25	28	31
e	20,88	26,17	32,95	39,55	45,2	50,85
k	8	10	13	15	17	19
s	19	24	30	36	41	46

02 BALENÍ [ks]

l [mm]	M 12	M 16	M 20	M 24	M 27	M 30
35	100	100				
40	100	100	25			
45	100	100	25	25		
50	100	100	25	25		
55	100	100	25	25		
60	100	100	25	25	10	
65	50	25	25	25	10	
70	50	25	25	25	10	
75	50	25	25	25	10	
80	50	25	25	25	10	10
90	50	25	25	10	10	10
100	50	25	25	10	10	10
110		25	25	10	10	10
120		25	25	10	10	10
130		25	25	10	10	10
140		25	25	10	10	10
150		25	25	10	10	10
160					10	
180				10		

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.