
DIN 912 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

ISO: 4762
ČSN: 021143
Pevnost: 8.8
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- zinkováno

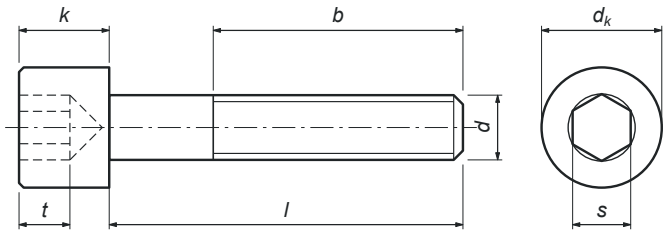

01 ROZMĚRY A ÚDAJE

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24
b	18	20	22	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
d_k	5,5	7	8,5	10	13	16	18	21	24	27	30	33	36
k	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
s	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	14	17	17	18
t	1,3	2	2,5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

02 BALENÍ [ks]

l [mm]	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24
4	500												
5	500	500	500										
6	500	500	500	500									
8	500	500	500	500	200								
10	500	500	500	500	200	200							
12	500	500	500	500	200	200							
14	500	500	500	500	200	200	100						
16	500	500	500	500	200	200	100		50				
18	500	500	500	500	200	200	100		50				
20	500	500	500	500	200	200	100	100	50		25		
22	500	500	500	500	200	200	100						
25	500	500	500	500	200	200	100	100	50		25		
28		500		500		200							
30	500	500	500	500	200	200	100	100	50		25	25	25
35	500	500	200	200	200	100	100	100	50		25	25	25
40	500	500	200	200	200	100	100	100	50		25	25	25
45	500	500	200	200	200	100	100	50	50		25	25	25
50	500	500	200	200	200	100	100	50	50		25	25	25
55	500	200	200	200	200	100	100	50	50	25	25	25	25
60	500	200	200	200	200	100	100	50	50	25	25	25	25


Možnost dodávek s celým závitem. Možnost dodávek v UNC, UNF.

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 912 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

ISO: 4762
ČSN: 021143
Pevnost: 8.8
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- zinkováno

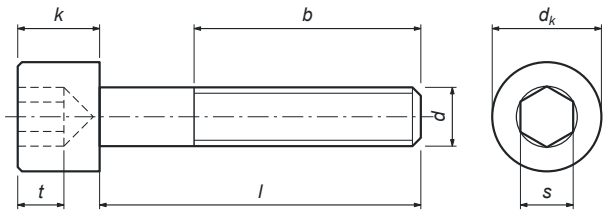

01 BALENÍ [ks] - POKRAČOVÁNÍ

l [mm]	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24
65		200	200	200	200	100	50	50	25	25	25	25	25
70		200	200	200	200	100	50	50	25	25	25	25	25
75		200	200	200	200	100	50	50	25	25	25	25	25
80		200	200	200	200	100	50	50	25	25	25	25	25
85		200	200	200	100	100	50	50	25	25	25	25	10
90		200	200	200	100	100	50	50	25	25	25	25	10
95		200	200	200	100	100	50	50	25	25	25	25	10


Možnost dodávek s celým závitem. Možnost dodávek v UNC, UNF.

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 912 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

ISO: 4762
ČSN: 021143
Pevnost: 8.8
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- zinkováno

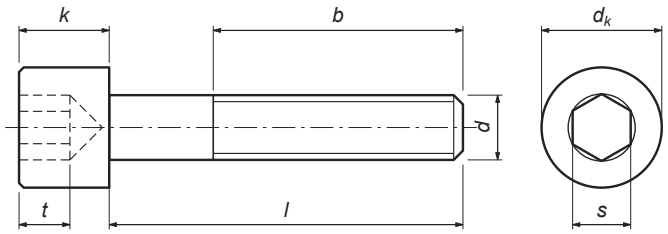

01 ROZMĚRY A ÚDAJE

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24
b	18	20	22	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
d_k	5,5	7	8,5	10	13	16	18	21	24	27	30	33	36
k	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
s	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	14	17	17	18
t	1,3	2	2,5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

02 BALENÍ [ks]

l [mm]	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24
100		200	200	200	100	100	50	50	25		25		10
105			100	100	100	100	50						10
110		200	200	100	100	100	50	50	25		25		10
115			100	100	100	100	50						
120		200	100	100	100	50	50	50	25		25		10
125			100	100	100	50	50						10
130		200	100	100	100	50	50	50	25		25	1	1
135			100	100	100	50	50				25	1	1
140		200	100	100	100	50	50	25	25		25	1	1
145			100	100	100		50				25	1	1
150		200	100	100	100	50	50	25			25	1	1
155			100	100	100	50	50				10	1	1
160		200	100	100	100	50	50	25	25		10	1	1
165			100	100	100		50				10	1	1
170			100	100	100	50	50	25	25	25	10	1	1
175			100	100							10	1	1
180			100	100	100	50	50	25	25		10	1	1
185			100	100		50					10	1	1
190			100	100	100	50	50	25	25	25	10	1	1
195			100	100				25			1	1	1


Možnost dodávek s celým závitem. Možnost dodávek v UNC, UNF.

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 912 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

ISO: 4762
ČSN: 021143
Pevnost: 8.8
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- zinkováno

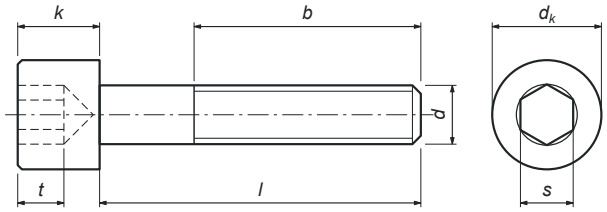

01 BALENÍ [ks] - POKRAČOVÁNÍ

l [mm]	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24
200			100	100	100	50	500	25	25		1	1	1
210			100	100	100	50	25	25	25	1	1	1	1
220			100	100	100	50	25	25	25	1	1	1	1
230				100	100	50	25	25	25	1	1	1	1
240				100	100	50	25	25	25	1	1	1	1
250				100	100	50	25	25	25	1	1	1	1
260				100	100	50	25	25	25	1	1	1	1
270					100	50	25	25	25	1	1	1	1


Možnost dodávek s celým závitem. Možnost dodávek v UNC, UNF.

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 912 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

ISO: 4762
ČSN: 021143
Pevnost: 8.8
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- zinkováno

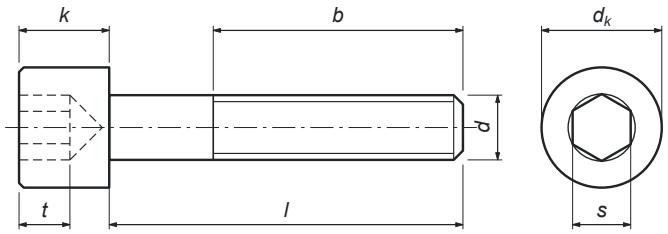

01 ROZMĚRY A ÚDAJE

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24
b	18	20	22	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60
d_k	5,5	7	8,5	10	13	16	18	21	24	27	30	33	36
k	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
s	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	14	17	17	18
t	1,3	2	2,5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

02 BALENÍ [ks]

l [mm]	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24
280				100	100	50	25	25		1	1	1	1
290						50	25	25	25	1	1		1
300				100	100	50	25	25		1	1	1	1
310							25	25	10		1		1
320				100	100	50	25	25	10	1	1	1	1
330									10		1		1
340				100	100	50	25		10	1	1	1	1
350									10	1	1		1
360					100	50	25		10		1	1	1
370									10		1		1
380					100	50	25		10		1	1	1
390									10		1		1
400						50	25		10		1	1	1
410									10		1		1
420						50	25		10		1	1	1
430									10		1		1
440							25		10		1	1	1
450									10		1		1
460							25		10		1	1	1
470									10		1		1


Možnost dodávek s celým závitem. Možnost dodávek v UNC, UNF.

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 912 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

ISO: 4762
ČSN: 021143
Pevnost: 8.8
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- zinkováno

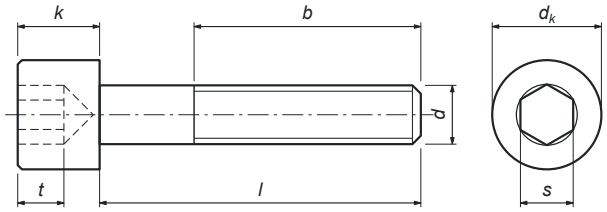

01 BALENÍ [ks] - POKRAČOVÁNÍ

l [mm]	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24
480									10		1		1
490									10		1		1
500									10		1		1
520									10		1		1
540									10		1		1
560									10		1		1
580									10		1		1
600									10		1		1


Možnost dodávek s celým závitem. Možnost dodávek v UNC, UNF.

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 912 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

ISO: 4762
ČSN: 021143
Pevnost: 8.8
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- zinkováno

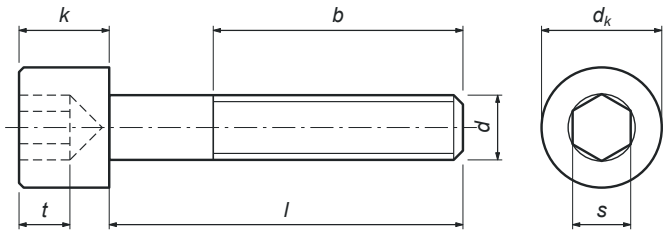

01 ROZMĚRY A ÚDAJE

d	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52	M 56	M 64	M 72
b	66	72	78	84		96		108		124	140	
d_k	40	45	50	54		63		72		84	96	
k	27	30	33	36		42		48		56	63,26	
s	19	22	24	27		32		36		41	46	
t	13,5	15,5	18	19		24		28		34	38	

02 BALENÍ [ks]

l [mm]	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52	M 56	M 64	M 72
35		10										
40	10	10										
45	10	10										
50	10	10	1	1								
55	10	10	1	1								
60	10	10	1	1								
65	10	10	1	1								
70	10	10	1	1	1	1						
75	10	10	1	1								
80	10	10	1	1		1	1	1				
85	10	1	1	1		1						
90	10	1	1	1		1	1	1				
95	10	1		1		1						
100	10	1	1	1	1	1	1	1	1			
110	10	1	1	1	1	1	1	1	1			
120	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
130	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
140	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
150	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
160	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1


Možnost dodávek s celým závitem. Možnost dodávek v UNC, UNF.

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 912 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

ISO: 4762
ČSN: 021143
Pevnost: 8.8
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- zinkováno

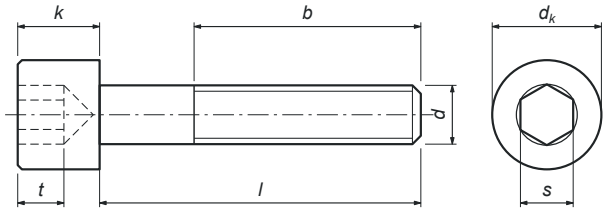

01 BALENÍ [ks] - POKRAČOVÁNÍ

l [mm]	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52	M 56	M 64	M 72
170	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
180	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
190	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
210	1	1		1		1		1		1		
220	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1


Možnost dodávek s celým závitem. Možnost dodávek v UNC, UNF.

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 912 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

ISO: 4762
ČSN: 021143
Pevnost: 8.8
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- zinkováno

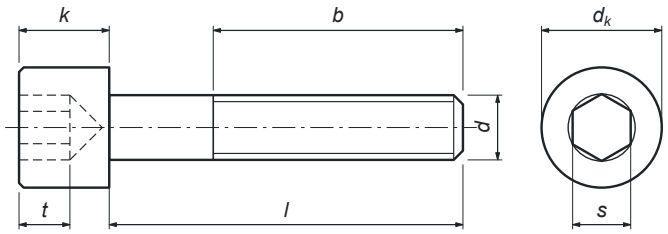

01 ROZMĚRY A ÚDAJE

d	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52	M 56	M 64	M 72
b	66	72	78	84		96		108		124	140	
d_k	40	45	50	54		63		72		84	96	
k	27	30	33	36		42		48		56	63,26	
s	19	22	24	27		32		36		41	46	
t	13,5	15,5	18	19		24		28		34	38	

02 BALENÍ [ks]

l [mm]	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52	M 56	M 64	M 72
230	1	1	1	1		1		1		1		
240	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
250	1	1		1		1		1				
260	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
270	1	1		1		1		1				
280	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
290	1	1		1		1		1				
300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
310	1	1		1		1		1				
320	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
330		1		1				1				
340	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
350		1		1		1		1				
360	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
370		1		1								
380	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
390		1		1								
400	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
420	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
430		1										


Možnost dodávek s celým závitem. Možnost dodávek v UNC, UNF.

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 912 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

ISO: 4762
ČSN: 021143
Pevnost: 8.8
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- zinkováno

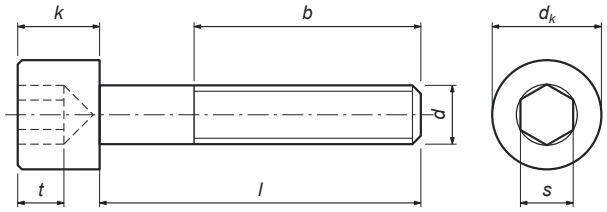

01 BALENÍ [ks] - POKRAČOVÁNÍ

l [mm]	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52	M 56	M 64	M 72
440	1	1	1	1	1				1	1	1	1
450		1		1		1						
460	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
470		1										
480	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
490		1										


Možnost dodávek s celým závitem. Možnost dodávek v UNC, UNF.

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 912 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

ISO: 4762
ČSN: 021143
Pevnost: 8.8
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- zinkováno

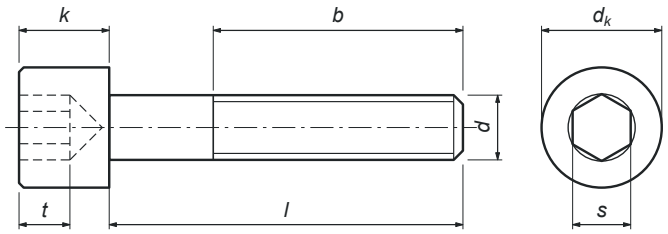

01 ROZMĚRY A ÚDAJE

d	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52	M 56	M 64	M 72
b	66	72	78	84		96		108		124	140	
d_k	40	45	50	54		63		72		84	96	
k	27	30	33	36		42		48		56	63,26	
s	19	22	24	27		32		36		41	46	
t	13,5	15,5	18	19		24		28		34	38	

02 BALENÍ [ks]

l [mm]	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52	M 56	M 64	M 72
500	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
520		1		1		1		1		1		
540		1		1				1		1		1
550								1				
560		1		1		1		1		1		1
580		1		1				1		1		
600		1		1		1		1		1		1
620		1		1		1		1				
640		1		1		1		1				
660		1		1		1		1				
680		1		1		1		1				
700		1		1		1		1				
720		1		1		1						
740		1		1		1						
760		1		1		1						
780		1		1		1						
800		1		1		1						
820				1		1						
840				1		1						
860				1		1						


Možnost dodávek s celým závitem. Možnost dodávek v UNC, UNF.

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 912 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

ISO: 4762
ČSN: 021143
Pevnost: 8.8
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- zinkováno

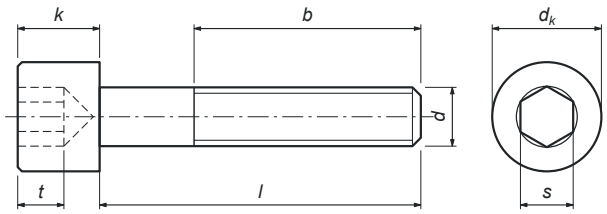

01 BALENÍ [ks] - POKRAČOVÁNÍ

l [mm]	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48	M 52	M 56	M 64	M 72
880				1		1						
900				1		1						
920				1		1						
940				1		1						
960				1		1						
980				1		1						


Možnost dodávek s celým závitem. Možnost dodávek v UNC, UNF.

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 912 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

ISO: 4762
ČSN: 021143
Pevnost: 10.9
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- zinkováno

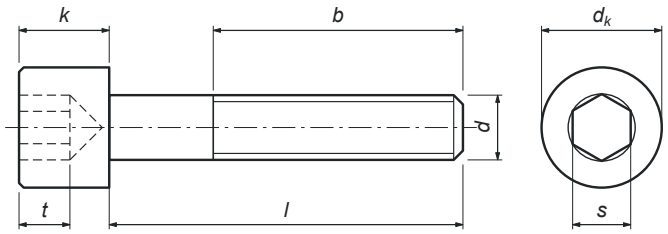

01 ROZMĚRY A ÚDAJE

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16
b	18	20	22	24	28	32	36	40	44
d_k	5,5	7	8,5	10	13	16	18	21	24
k	3	4	5	6	8	10	12	14	16
s	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14
t	1,3	2	2,5	3	4	5	6	7	8

02 BALENÍ [ks]

l [mm]	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16
6	500	500	500						
8	500	500	500	500					
10	500	500	500	500	200	200			
12	500	500	500	500	200	200	100		
14	500	500	500	500	200				
16	500	500	500	500	200	200	100		
18		500	500	500	200	200	100	100	
20	500	500	500	500	200	200	100	100	50
22		500	500	500	200	200		100	50
25	500	500	500	500	200	200	100	100	50
30	500	500	500	500	200	200	100	100	50
35		500	200	200	200	100	100	100	50
40		500	200	200	200	100	100	100	50
45		500	200	200	200	100	100	50	50
50		500	200	200	200	100	100	50	50
55		200	200	200	200	100	100	50	50
60		200	200	200	200	100	100	50	50
65		200	200	200	200	100	50	50	25
70		200	200	200	200	100	50	50	25
75			200	200	200	100	50	50	25


Možnost dodávek s celým závitem.

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 912 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

ISO: 4762
ČSN: 021143
Pevnost: 10.9
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- zinkováno

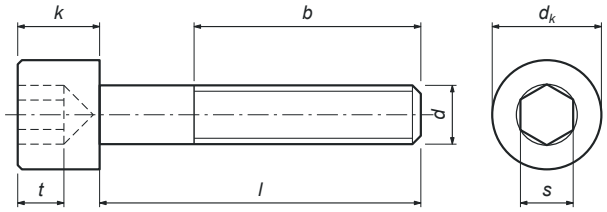

01 BALENÍ [ks] - POKRAČOVÁNÍ

l [mm]	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16
80			200	200	200	100	50	50	25
85			200	200	100	100	50		25
90			200	200	100	100	50	50	25
95			200	200	100	100	50		
100			200	200	100	100	50	50	25
110			200	200	100	50	50	50	25
120			200	200	100	50	50	50	25
125					100	50	50	50	25


Možnost dodávek s celým závitem.

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 912 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

ISO: 4762
ČSN: 021143
Pevnost: 10.9
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- zinkováno

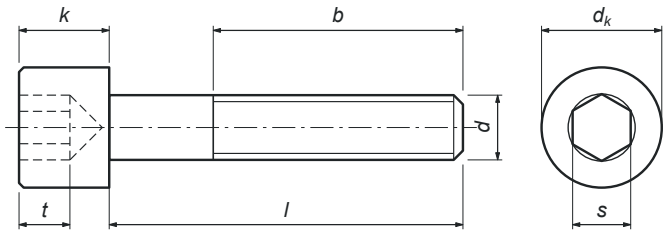

01 ROZMĚRY A ÚDAJE

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16
b	18	20	22	24	28	32	36	40	44
d_k	5,5	7	8,5	10	13	16	18	21	24
k	3	4	5	6	8	10	12	14	16
s	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14
t	1,3	2	2,5	3	4	5	6	7	8

02 BALENÍ [ks]

l [mm]	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16
130			200	200	100	50	50	50	25
135			200	200	100	50	50		
140			200	200	50	50	50	25	25
145				200		50			
150			200	200	50	50	50	25	25
160			200	200	50	50	25	25	25
170			200	200	50	50	25	25	25
180			200	200	50	50	25	25	25
190			200	200	50	50	25	25	25
200			200	200	50	50	25	25	25
210				100		50	25		25
220				100	50	50	25		25
230				100		50	25		25
240				100	50	50	25		25
250					50	50	25		25
260					50	50	25		25
270					50	50	25		25
280					50	50	25		25
290						50	25		25
300					50	50	25		25


Možnost dodávek s celým závitem.

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 912 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

ISO: 4762
ČSN: 021143
Pevnost: 10.9
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- zinkováno

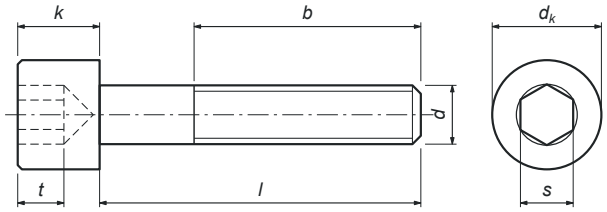

01 BALENÍ [ks] - POKRAČOVÁNÍ

l [mm]	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16
310						50	25		
320						50	25		10
330							25		10
340						50	25		10
350						50			10
360							25		10
380							25		10
400						50	25		10


Možnost dodávek s celým závitem.

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 912 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

ISO: 4762
ČSN: 021143
Pevnost: 10.9
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- zinkováno

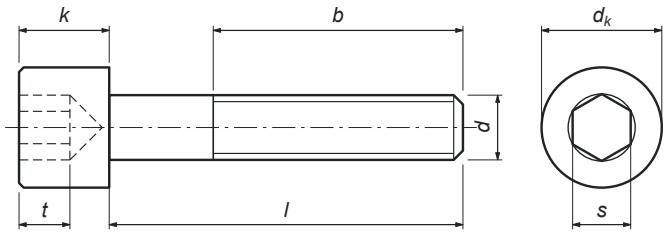

01 ROZMĚRY A ÚDAJE

d	M 18	M 20	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 42	M 48
b	48	52	60	66	72	78	84	96	108
d_k	27	30	36	40	45	50	54	63	72
k	18	20	24	27	30	33	36	42	48
s	14	17	18	19	22	24	27	32	36
t	9	10	12	13,5	15,5	18	19	24	28

02 BALENÍ [ks]

l [mm]	M 18	M 20	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 42	M 48
20		25							
22									
25		25							
30		25	25						
35	50	25	25						
40	50	25	25	10	10				
45	50	25	25	10	10				
50	50	25	25	10	10		1		
55	25	25	25	10	10		1		
60	25	25	25	10	10	1	1		
65	25	25	25	10	10		1		
70	25	25	25	10	10	1	1	1	
75	25	25	25	10	10		1		
80	25	25	25	10	10	1	1	1	
85		25	10	10	10		1		
90	25	25	10	10	10	1	1	1	
95		25	10	10	10		1		
100		25	10	10	10	1	1	1	1
110		25	10	10	10	1	1	1	1
120	25	25	10	10	10	1	1	1	1


Možnost dodávek s celým závitem.

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 912 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

ISO: 4762
ČSN: 021143
Pevnost: 10.9
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- zinkováno

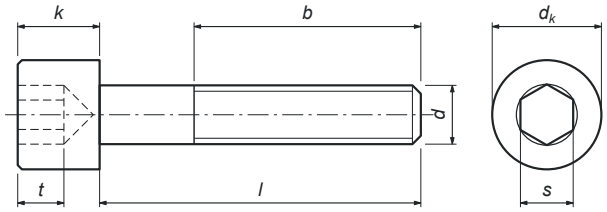

01 BALENÍ [ks] - POKRAČOVÁNÍ

l [mm]	M 18	M 20	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 42	M 48
125		25							
130	25	25	10	1	10	1	1	1	1
135		25							
140	25	25	10	1	10	1	1	1	1
145		25							
150	25	25	10	1	10	1	1	1	1
160	25	10	10	1	10	1	1	1	1
170		10	10	1	10	1	1	1	


Možnost dodávek s celým závitem.

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 912 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

ISO: 4762
ČSN: 021143
Pevnost: 10.9
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- zinkováno

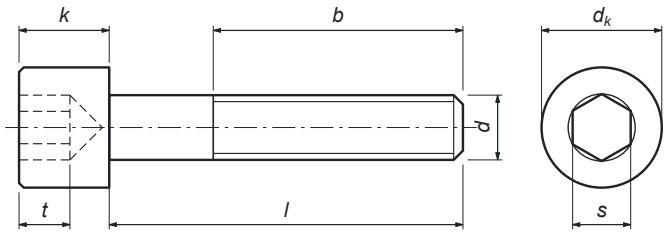

01 ROZMĚRY A ÚDAJE

d	M 18	M 20	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 42	M 48
b	48	52	60	66	72	78	84	96	108
d_k	27	30	36	40	45	50	54	63	72
k	18	20	24	27	30	33	36	42	48
s	14	17	18	19	22	24	27	32	36
t	9	10	12	13,5	15,5	18	19	24	28

02 BALENÍ [ks]

l [mm]	M 18	M 20	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 42	M 48
180	25	10	10	1	10	1	1	1	1
190		10	10	1	10	1	1	1	1
200	25	10	10	1	10	1	1	1	1
210	10	1	1	1	1		1	1	1
220	10	1	1	1	1	1	1	1	1
230		1	1	1	1		1	1	1
240	10	1	1	1	1	1	1	1	1
250	10	1	1	1	1		1	1	
260	10	1	1	1	1	1	1	1	1
270	10	1	1	1	1		1	1	
280	10	1	1	1	1	1	1	1	1
290		1	1	1	1		1	1	
300	10	1	1	1	1	1	1	1	1
310		1	1		1		1	1	
320		1	1	1	1	1	1	1	1
330		1	1		1		1		
340		1	1	1	1	1	1	1	1
350		1	1		1		1	1	
360		1	1	1	1	1	1	1	1
380		1	1	1	1	1	1	1	1


Možnost dodávek s celým závitem.

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 912 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

ISO: 4762
ČSN: 021143
Pevnost: 10.9
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- zinkováno

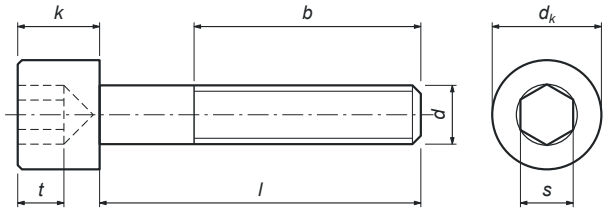

01 BALENÍ [ks] - POKRAČOVÁNÍ

l [mm]	M 18	M 20	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 42	M 48
400		1	1	1	1	1	1	1	1
420			1		1		1	1	1
440			1		1		1	1	1
450			1		1		1	1	
460			1		1		1	1	1
480			1		1		1	1	1
500			1		1		1	1	1
520			1		1				


Možnost dodávek s celým závitem.

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 912 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

ISO: 4762
ČSN: 021143
Pevnost: 12.9
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- zinkováno

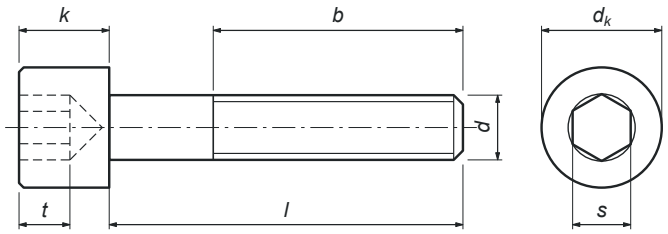

01 ROZMĚRY A ÚDAJE

d	M 1,4	M 1,6	M 1,8	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14
b						18	20	22	24	28	32	36	40
d_k						5,5	7	8,5	10	13	16	18	21
k						3	4	5	6	8	10	12	14
s						2,5	3	4	5	6	8	10	12
t						1,3	2	2,5	3	4	5	6	7

02 BALENÍ [ks]

l [mm]	M 1,4	M 1,6	M 1,8	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14
3	100	100	100	100									
4	100	100	100	100	100	500							
5	100	100	100	100	100	500	500						
6	100	100	100	100	100	500	500	500	500				
8				100	100	500	500	500	500	200			
10				100	100	500	500	500	500	200	200		
12				100	100	500	500	500	500	200	200	100	
14						500	500	500	500	200			
15				100	100								
16						500	500	500	500	200	200	100	
18						500	500	500	500	200	200	100	
20						500	500	500	500	200	200	100	100
22						500	500	500	500	200	200	100	100
25						500	500	500	500	200	200	100	100
30						500	500	500	500	200	200	100	100
35						500	500	200	200	200	100	100	100
40						500	500	200	200	200	100	100	100
45						500	500	200	200	200	100	100	50
50						500	500	200	200	200	100	100	50
55						500	200	200	200	200	100	100	50


Možnost dodávek s celým závitem.

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 912 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

ISO: 4762
ČSN: 021143
Pevnost: 12.9
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- zinkováno

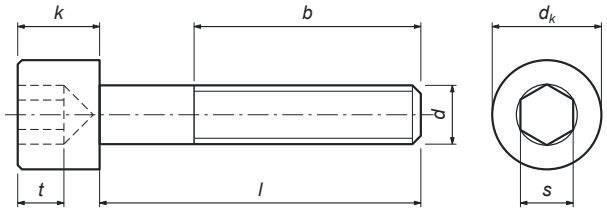

01 BALENÍ [ks] - POKRAČOVÁNÍ

l [mm]	M 1,4	M 1,6	M 1,8	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14
60						500	200	200	200	200	100	100	50
65							200	200	200	200	100	50	50
70							200	200	200	200	100	50	50
75							200	200	200	200	100	50	50
80							200	200	200	200	100	50	50
85								200	200				
90							200	200	100	100	100	50	50
95								200	100	100			
100							200	200	100	100	100	50	50
105								100	100				
110							200	100	100	100	50	50	50
115								100	100				


Možnost dodávek s celým závitem.

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 912 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

ISO: 4762
ČSN: 021143
Pevnost: 12.9
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- zinkováno

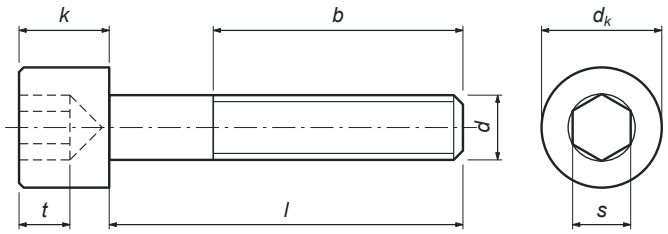

01 ROZMĚRY A ÚDAJE

d	M 1,4	M 1,6	M 1,8	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14
b						18	20	22	24	28	32	36	40
d_k						5,5	7	8,5	10	13	16	18	21
k						3	4	5	6	8	10	12	14
s						2,5	3	4	5	6	8	10	12
t						1,3	2	2,5	3	4	5	6	7

02 BALENÍ [ks]

l [mm]	M 1,4	M 1,6	M 1,8	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14
120							200	100	100	100	50	50	50
125								100	100				
130								100	100	100	50	50	50
135								100	100				
140								100	100	50	50	50	25
145								100	100				
150								100	100	50	50	50	25
155								100	100				
160								100	100	50	50	25	25
165								100	100				
170								100	100	50	50	25	25
175								100	100				
180								100	100	50	50	25	25
185									100				
190								100	100	50	50	25	25
200								100	100	50	50	25	25
210								100	100	50	50		
220								100	100	50	50	25	10
230									100	50	50	25	
240									100	50	50	25	10


Možnost dodávek s celým závitem.

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 912 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

ISO: 4762
ČSN: 021143
Pevnost: 12.9
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- zinkováno

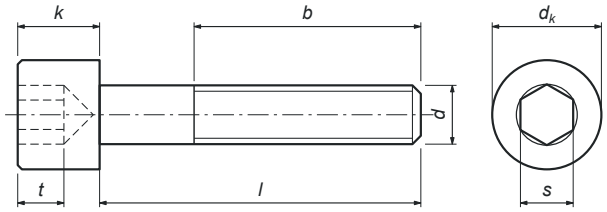

01 BALENÍ [ks] - POKRAČOVÁNÍ

l [mm]	M 1,4	M 1,6	M 1,8	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14
250									100	50	50	25	
260									100	50	50	25	10
270									100	50	50		
280									100	50	50	25	10
290									100	50	50		
300									100	50	50	25	10
310										50		25	
320												1	
340												1	
360												1	
380												1	
400												1	


Možnost dodávek s celým závitem.

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 912 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

ISO: 4762
ČSN: 021143
Pevnost: 12.9
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- zinkováno

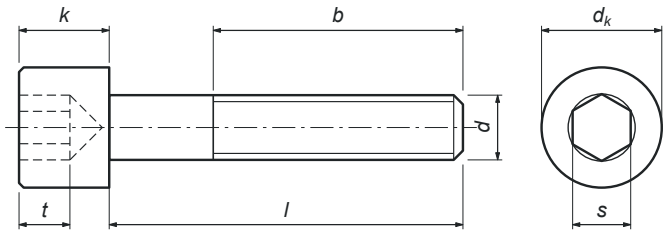

01 ROZMĚRY A ÚDAJE

d	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 48
b	44	48	52	56	60	66	72	78	84		96	108
d_k	24	27	30	33	36	40	45	50	54		63	72
k	16	18	20	22	24	27	30	33	36		42	48
s	14	14	17	17	18	19	22	24	27		32	36
t	8	9	10	11	12	13,5	15,5	18	19		24	28

02 BALENÍ [ks]

l [mm]	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 48
20	50											
22	50											
25	50											
30	50	50	25									
35	50	50	25									
40	50	50	25	25	25							
45	50	50	25	25	25		1					
50	50	50	25	25	25	10	1					
55	50	25	25	25	25	10	1					
60	50	25	25	25	25	10	1	1	1			
65	25	25	25	25	25	10	1					
70	25	25	25	25	25	10	1	1	1			
75	25	25	25	25	25	10	1					
80	25	25	25	25	25	10	1	1	1			
90	25	25	25	25	10	10	1	1	1			
100	25	25	25	10	10	10	1	1	1	1		
110	25	25	25	10	10	10	1	1	1	1		
120	25	25	25	10	10	10	1	1	1	1	1	1
130	25	25	25	1	1	1	1	1	1	1	1	1
140	25	25	25	1	1	1	1	1	1	1	1	1


Možnost dodávek s celým závitem.

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 912 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

ISO: 4762
ČSN: 021143
Pevnost: 12.9
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- zinkováno

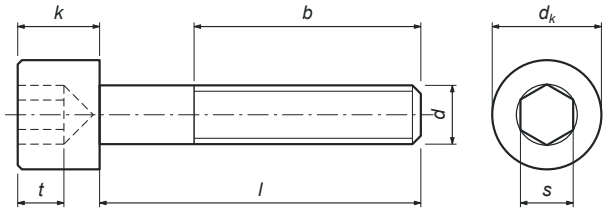

01 BALENÍ [ks] - POKRAČOVÁNÍ

l [mm]	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 48
150	25	25	25	1	1	1	1	1	1	1	1	1
160	25	25	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1
170	25	25		1	1	1	1	1	1	1	1	
180	25	25	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1
190	25	25	10	1	1	1	1	1		1	1	
200	25	10	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1


Možnost dodávek s celým závitem.

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 912 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

ISO: 4762
ČSN: 021143
Pevnost: 12.9
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- zinkováno

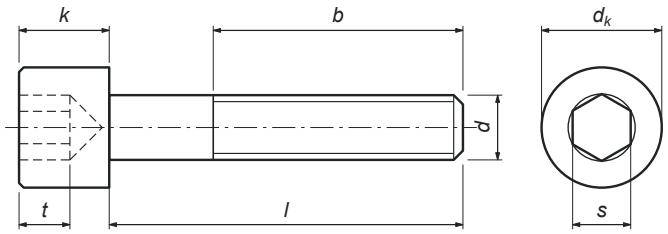

01 ROZMĚRY A ÚDAJE

d	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 48
b	44	48	52	56	60	66	72	78	84		96	108
d_k	24	27	30	33	36	40	45	50	54		63	72
k	16	18	20	22	24	27	30	33	36		42	48
s	14	14	17	17	18	19	22	24	27		32	36
t	8	9	10	11	12	13,5	15,5	18	19		24	28

02 BALENÍ [ks]

l [mm]	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 48
210	25		10		1	1	1	1				
220	25	10	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1
230	25		10		1	1	1					
240	25	10	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1
250	25		10		1	1	1					
260	25	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1
270	25		10		1		1					
280	25	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1
290	25		10		1		1					
300	25	1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1
310	1		1		1							
320	1		1		1		1		1			
330	1		1		1							
340	1		1		1		1		1			
350	1		1		1							
360	1		1		1		1		1			
370	1											
380	1		1		1		1		1			
390	1											
400	1		1		1		1		1			


Možnost dodávek s celým závitem.

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 912 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

ISO: 4762
ČSN: 021143
Pevnost: 12.9
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- zinkováno

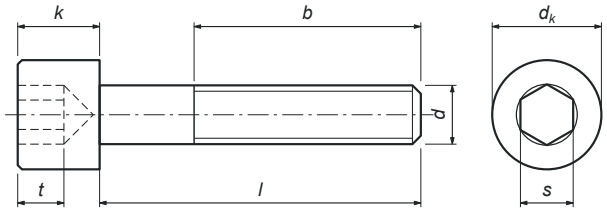

01 BALENÍ [ks] - POKRAČOVÁNÍ

l [mm]	M 16	M 18	M 20	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 48
420	1		1		1		1		1			
440			1		1		1					
460			1		1		1					
480			1		1							
500			1		1							

Možnost dodávek s celým závitem.

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.