
DIN 933 Šrouby se šestihrannou hlavou a závitem k hlavě

ISO: 4017
ČSN: 021103
EN: 24017
Pevnost: 8.8 (10.9) (12.9)
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- galvanicky zinkováno
- žárový zinek

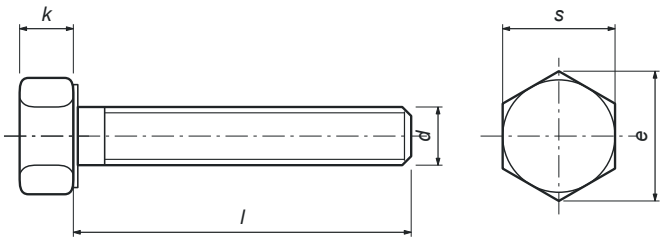

01 ROZMĚRY A ÚDAJE

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20
e	6,01	7,66	8,79	11,05	12,12	14,38	18,9	21,1	23,91	26,17	29,56	32,95
k	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5
s	5,5	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27	30

02 BALENÍ [ks]

l [mm]	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20
5	500											
6	500	500	500	500								
8	500	500	500	500		200						
10	500	500	500	500		200	200	100				
12	500	500	500	500	500	200	200	100		50		
14		500	500	500		200	200	100		50		
16	500	500	500	500	500	200	200	100	100	50		
18	500	500	500	500		200	200	100		50		
20	500	500	500	500	500	200	200	100	100	50	50	25
22	500	500	500	500		200	200	100	100			
25	500	500	500	500	500	200	200	100	100	50	50	25
28				500		200	200	100				
30	500	500	500	500	500	200	200	100	100	50	50	25
35	500	500	200	200	200	200	100	100	100	50	50	25
40	500	500	200	200	200	200	100	100	100	50	50	25
45	500	500	200	200	200	200	100	100	100	50	50	25
50	500	500	200	200		200	100	100	100	50	50	25
55	500	100	200	200		200	100	100	100	50	25	25
60	500	100	200	200		200	100	100	50	50	25	25
65		200	200	200		200	100	50	50	25	25	25
70		100	200	200		200	100	50	50	25	25	25
75			200	200		200	100	50	50	25	25	25


Dodávky šroubů také v UNC, UNF.

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 933 Šrouby se šestihrannou hlavou a závitem k hlavě

ISO: 4017
ČSN: 021103
EN: 24017
Pevnost: 8.8 (10.9) (12.9)
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- galvanicky zinkováno
- žárový zinek

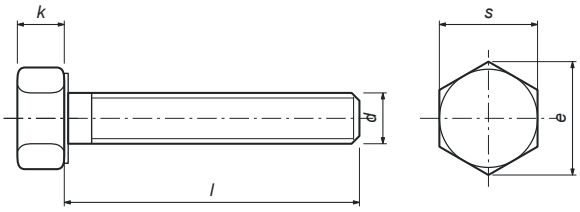

01 BALENÍ [ks] - POKRAČOVÁNÍ

l [mm]	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20
80			200	200		200	100	50	50	25	25	25
85			200	200		200	100	50	50	25	25	25
90			200	200		100	100	50	50	25	25	25
95			200	200		100	100	50	50	25	25	25
100		200	200	100		100	100	50	50	25	25	25
110				100		100	50	50	50	25	25	25


Dodávky šroubů také v UNC, UNF.

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 933 Šrouby se šestihrannou hlavou a závitem k hlavě

ISO: 4017
ČSN: 021103
EN: 24017
Pevnost: 8.8 (10.9) (12.9)
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- galvanicky zinkováno
- žárový zinek

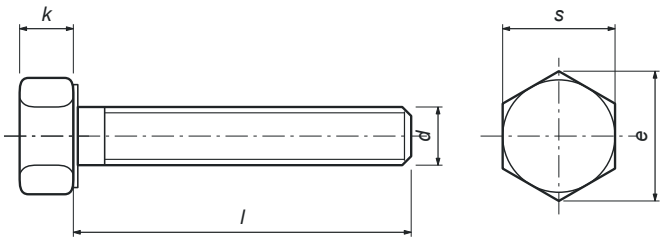

01 ROZMĚRY A ÚDAJE

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20
e	6,01	7,66	8,79	11,05	12,12	14,38	18,9	21,1	23,91	26,17	29,56	32,95
k	2	2,8	3,5	4	4,8	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5
s	5,5	7	8	10	11	13	17	19	22	24	27	30

02 BALENÍ [ks]

l [mm]	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20
120				100		100	50	50	50	25	25	25
130				100		100	50	50	50	25	25	25
140				100		100	50	50	50	25	25	25
150				100		100	50	50	50	25	25	25
160						100	50	25	25	25	25	10
170						100	50	25	25	25	25	1
180						100	50	25	25	25	25	1
190						100	50	25	25	25	25	1
200						100	50	25	25	25	25	1
210										25		1
220							50	25	25	1	10	1
230										1		1
240							50	25	25	1	1	1
250										1		1
260							50	25	25	1	1	1
280							50	25	25	1	1	1
300							50	25	25	1	1	1
320								25		1		1
340								25		1		1
360								25		1		1
380										1		1
400										1		1


Dodávky šroubů také v UNC, UNF.

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 933 Šrouby se šestihrannou hlavou a závitem k hlavě

ISO: 4017
ČSN: 021103
EN: 24017
Pevnost: 8.8 (10.9) (12.9)
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- galvanicky zinkováno
- žárový zinek

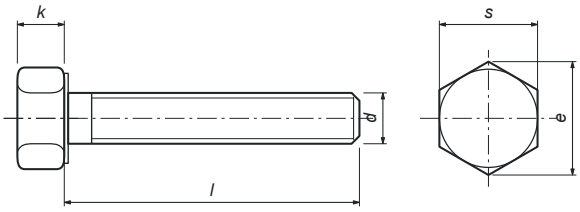

01 BALENÍ [ks] - POKRAČOVÁNÍ

l [mm]	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20
420										1		1
440										1		1
460										1		1
480										1		1
500										1		1


Dodávky šroubů také v UNC, UNF.

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 933 Šrouby se šestihrannou hlavou a závitem k hlavě

ISO: 4017
ČSN: 021103
EN: 24017
Pevnost: 8.8 (10.9) (12.9)
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- galvanicky zinkováno
- žárový zinek

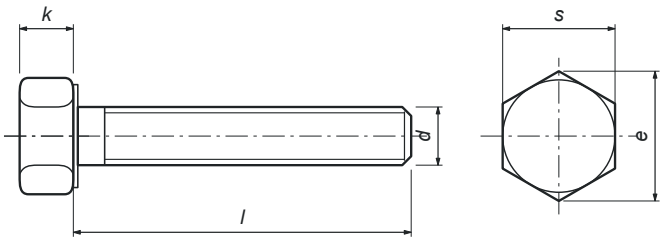

01 ROZMĚRY A ÚDAJE

d	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48
e	35,03	39,55	45,2	50,85	55,37	60,79	66,44	71,3	76,95	82,6
k	14	15	17	18,7	21	22,5	25	26	28	30
s	32	36	41	46	50	55	60	65	70	75

02 BALENÍ [ks]

l [mm]	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48
25		25								
30	25	25	10							
35	25	25	10	1						
40	25	25	10	1	1	1				
45	25	25	10	1	1	1				
50	25	25	10	1	1	1		1		
55	25	25	10	1	1	1		1		
60	25	25	10	1	1	1	1	1	1	1
65	25	25	10	1	1	1	1	1		1
70	25	25	10	1	1	1	1	1	1	1
75	25	25	10	1	1	1	1	1	1	1
80	25	25	10	1	1	1	1	1	1	1
85	25	10	10	1	1	1	1	1	1	1
90	25	10	1	1	1	1	1	1	1	1
100	10	10	1	1	1	1	1	1	1	1
110	10	10	1	1	1	1	1	1	1	1
120	10	10	1	1	1	1	1	1	1	1
130	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1
140	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1
150	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1
160	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1
170	1	1	1	1	1	1		1	1	1
180	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
190	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1


Dodávky šroubů také v UNC, UNF.

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 933 Šrouby se šestihrannou hlavou a závitem k hlavě

ISO: 4017
ČSN: 021103
EN: 24017
Pevnost: 8.8 (10.9) (12.9)
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- galvanicky zinkováno
- žárový zinek

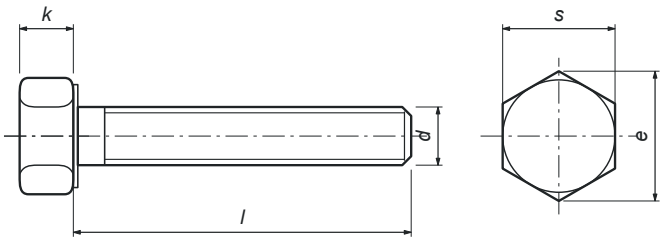

01 ROZMĚRY A ÚDAJE

d	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48
e	35,03	39,55	45,2	50,85	55,37	60,79	66,44	71,3	76,95	82,6
k	14	15	17	18,7	21	22,5	25	26	28	30
s	32	36	41	46	50	55	60	65	70	75

02 BALENÍ [ks]

l [mm]	M 22	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36	M 39	M 42	M 45	M 48
200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
210	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
220	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
230	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
240	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
250	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
260	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
280	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
320	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
340	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
360	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
380		1	1	1	1	1	1	1	1	1
400		1	1	1	1	1	1	1	1	1
420		1	1	1	1	1	1	1	1	1
440		1	1	1	1	1	1	1	1	1
460		1	1	1	1	1				
480		1	1	1	1	1				
500		1		1		1				
520				1		1				
540				1		1				
560				1		1				
580				1		1				
600				1		1				


Dodávky šroubů také v UNC, UNF.

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 933 Sz Šrouby se šestihrannou hlavou, drážkou a závitem k hlavě

ISO: 4017
ČSN: 021105
EN: 24017
Povrchová úprava:
- galvanicky zinkováno

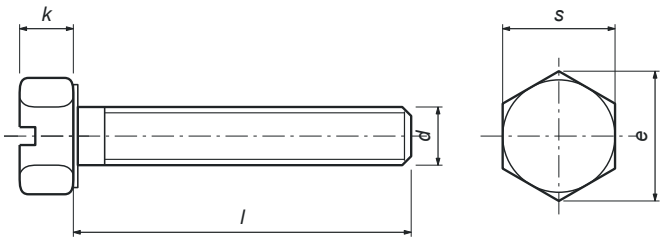

01 ROZMĚRY A ÚDAJE

d	M 4	M 5	M 6	M 8
e	7,66	8,79	11,1	14,4
k	2,8	3,5	4	5,3
s	7	8	10	13

02 BALENÍ [ks]

l [mm]	M 4	M 5	M 6	M 8
6	500	500		
8	500	500		
10	500	500	500	
12	500	500	500	200
16	500	500	500	200
20	500	500	500	200
22			500	
25		500	500	200
30			500	200

Dodávky šroubů také v UNC, UNF.

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.