
# DIN 965 Šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou tvaru H nebo Z

ISO: 7046
ČSN: 021152
Pevnost: 4.8
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- galvanicky zinkováno

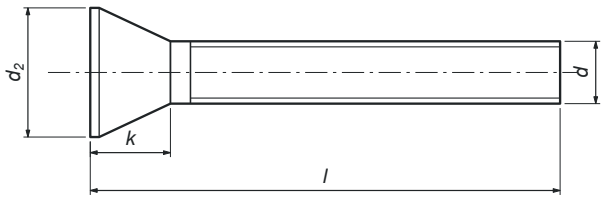


## 01 ROZMĚRY A ÚDAJE

| d | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $d_2$ | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11 | 14,5 | 18 |
| k | 1,5 | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
| PH, PZ | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |

## 02 BALENÍ [ks]

| l [mm] | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2000 | | | | | | |
| 5 | 2000 | | | | | | |
| 6 | 2000 | 2000 | 2000 | | | | |
| 8 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | | | |
| 10 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | | |
| 12 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | | |
| 16 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 500 | 100 |
| 20 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 500 | 100 |
| 25 | | 2000 | 1000 | 1000 | 500 | 200 | 100 |
| 30 | | 2000 | 1000 | 1000 | 500 | 200 | 100 |
| 35 | | 2000 | 1000 | 500 | 500 | 200 | |
| 40 | | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 100 | 100 |
| 45 | | 1000 | 1000 | 500 | 200 | | 100 |
| 50 | | 1000 | 1000 | 500 | 200 | 100 | 100 |
| 55 | | | | | | 100 | |
| 60 | | | | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 70 | | | | | 200 | 100 | |
| 80 | | | | 200 | 200 | 100 | |

Drážka H = tvar Phillips. Drážka Z = tvar Pozidrive.

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.