
DIN 908 Vypouštěcí šroub s vnitřním šestihranem a válcovým závitem

ČSN: 021938
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- zinkováno
Pevnost: 5.8

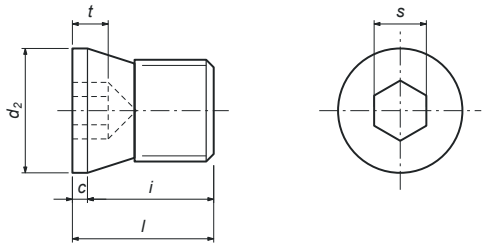

01 ROZMĚRY A ÚDAJE

závit M	c	h14 d 2	+/- 0,25 i	~ l	D12 s	min. t	balení
M 10 x 1	3	14	8	11	5	5	100
M 12 x 1,5	3	17	12	15	6	7	50
M 14 x 1,5	3	19	12	15	6	7	50
M 16 x 1,5	3	21	12	15	8	7,5	50
M 18 x 1,5	4	23	12	16	8	7,5	25
M 20 x 1,5	4	25	14	18	10	7,5	25
M 22 x 1,5	4	27	14	18	10	7,5	25
M 24 x 1,5	4	29	14	18	12	7,5	25
M 26 x 1,5	4	31	16	20	12	9	25
M 27 x 2	4	32	16	20	12	9	10
M 30 x 1,5	4	36	16	20	17	9	10
M 30 x 2	4	36	16	20	17	9	10
M 33 x 2	5	39	16	21	17	9	10
M 36 x 1,5	5	42	16	21	19	10,5	10
M 36 x 2	5	42	16	21	19	10,5	10
M 38 x 1,5	5	44	16	21	19	10,5	10
M 42 x 1,5	5	49	16	21	22	10,5	1
M 45 x 1,5	5	52	16	21	22	10,5	1
M 48 x 1,5	5	55	16	21	24	10,5	1
M 52 x 1,5	5	60	16	21	24	10,5	1
M 52 x 2	5	60	16	21	24	10,5	1
M 56 x 2	5	64	20	25	32	14	1
M 64 x 2	5	72	20	25	32	14	1


Někdy se používá název „zátky“.

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.

DIN 908 Vypouštěcí šroub s vnitřním šestihranem a válcovým závitem

ČSN: 021938
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- zinkováno
Pevnost: 5.8

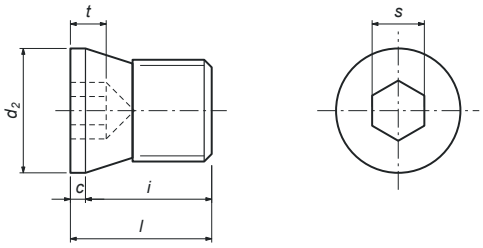

01 ROZMĚRY A ÚDAJE

závit G	c	d_2	i	l ~	s	$t_{min.}$	balení
G 1/8	3	14	8	11	5	5	100
G 1/4	3	18	12	15	6	7	100
G 3/8	3	22	12	15	8	7,5	50
G 1/2	4	26	14	18	10	7,5	50
G 5/8	4	28	14	18	12	9	25
G 3/4	4	32	16	20	12	9	25
G 7/8	4	36	16	20	17	9	25
G 1	5	39	16	21	17	9	25
G 1 1/8	5	44	16	21	19	10,5	10
G 1 1/4	5	49	16	21	22	10,5	1
G 1 1/2	5	55	16	21	24	10,5	1
G 1 3/4	5	62	20	25	32	14	1
G 2	5	68	20	25	32	14	1

Někdy se používá název „zátky“.

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.