
DIN 916 Šrouby stavěcí s vnitřním šestihranem a kuželovým důlkem

ISO: 4029
EN: 24029
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
45 H

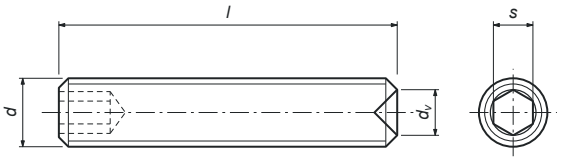

01 ROZMĚRY A ÚDAJE

d	M 1,4	M 1,6	M 1,8	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20	M 24
dv	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,4	2	2,5	3	5	6	8	9	10	14	16
s	0,7	0,7	0,7	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5	6	6	8	10	12

02 BALENÍ [ks]

l [mm]	M 1,4	M 1,6	M 1,8	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20	M 24
2,5	100	100	100													
3	100	100	100	100	100	200										
4	100	100	100	100	100	200	200									
5	100	100	100	100	100	200	200	200								
6				100	100	200	200	200	200							
8				100	100	200	200	200	200	200						
10				100	100	200	200	200	200	200	200	100				
12						200	200	200	200	200	200	100				
16						200	200	200	200	200	200	100		100		
18											200			100		
20						200	200	200	200	200	200	100		100	100	
25							200	200	200	200	100	100		100	100	
30							200	200	200	100	100	100		100	50	50
35							200	100	100	100	100	100		100	50	50
40							200	100	100	100	100	100	50	50	50	25
45									100	100	100	100		50	50	
50									100	100		100		50	50	25
55											100					
60										100	100	50		50	25	25
70										100	100	50		50	25	25
80											100	50		50	25	25
90														25	25	25
100																25

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.