

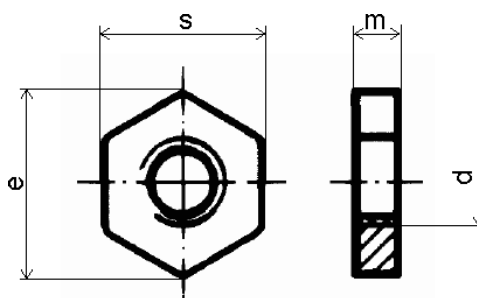
DIN 439
Šestihránná matice nízká se sražením (tvar B)
ISO : 4035

ČSN : 021403

EN : 24035

PÚ :

- bez povrch. úpravy
- galvanicky zinkováno
- žárově zinkováno

04


d	m max.	s max.	balení
BM 2	1,2	4	1000
BM 2,5	1,6	5	1000
BM 3	1,9	6	1000
BM 4	2,2	7	1000
BM 5	2,7	8	1000
BM 6	3,2	10	1000
BM 8	4	13	1000
BM 10	5	17 / 16	500
BM 12	6	19 / 18	100
BM 14	7	22 / 21	100
BM 16	8	24	100
BM 18	9	27	100
BM 20	10	30	50
BM 22	11	32 / 34	50
BM 24	12	36	50
BM 27	13,5	41	25
BM 30	15	46	25
BM 33	16,5	50	10
BM 36	18	55	10
BM 42	21	65	10

Poznámky :

- dodáváme také s jemným závitem: ISO 8675; EN 28675. Norma DIN a ČSN zůstává stejná.

Informace o cenách podáváme telefonicky, případně prostřednictvím obchodních zástupců. Rozměry, které nejsou uvedeny v katalogu Vám také rádi sdělíme.

