
DIN 529 Šrouby do zdiva a do základů

ČSN: 021391
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- žárově zinkováno
Tvary: A;B;D;E;F;G
Pevnost: 3.6
Zobrazený tvar: C

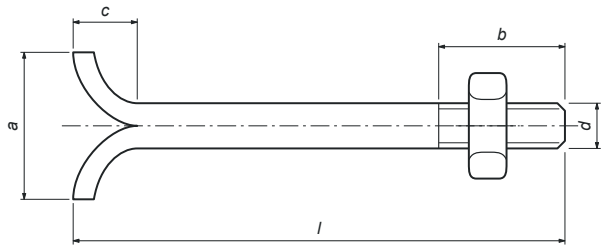

01 ROZMĚRY A ÚDAJE

d	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24	M 30
b	20	25	30	40	50	60	75
a +/-3 max.	24	30	36	48	60	75	95
c +/-5 max.	12	15	18	24	30	36	45

02 BALENÍ [ks]

l [mm]	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24	M 30
80	50	50					
90		50					
100	50	50	25	25			
110	50	50	25	25			
120	50	25	25	25	10		
130	50	25	25	25	10		
140	50	25	25	25	10		
150	50	25	25	25	10		
160		25	25	25	10		
180		25	25	25	10	5	
200		25	25	25	10	5	
220		25	25	10	10	5	
250			25	10	10	1	
275			25	10	10	1	1
300			25	10	10	1	1
320				10	10	1	1
350				10	10	1	1
400				10	10	1	1
450				10		1	1
500				10		1	1

Označení tvaru písmenem se rozumí dle normy DIN; nejběžnějším tvarem je tvar C. Označení tvaru písmenem se od ČSN liší!

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.