
DIN 963 Šrouby se zápustnou hlavou

ISO: 2009
ČSN: 021151
Pevnost: 4.8
Povrchová úprava:
- bez povrchové úpravy
- galvanicky zinkováno

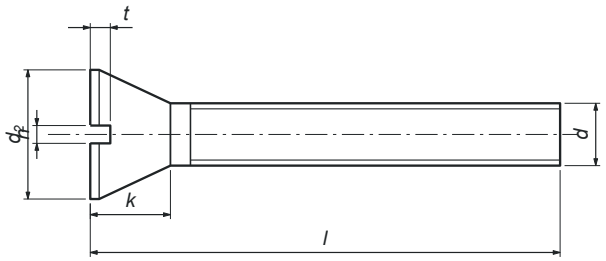

01 ROZMĚRY A ÚDAJE

d	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20
d_2	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5	18	22	29	36
k	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4	5	6	7	10
n	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	3	5
t	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,4	2,8	4

02 BALENÍ [ks]

l [mm]	M 2	M 2,5	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20
4	2000	2000	2000								
5	2000	2000	2000	2000							
6	2000	2000	2000	2000							
8	2000	2000	2000	2000	1000	1000					
10	2000	2000	2000	2000	1000	1000					
12	2000	2000	2000	2000	1000	1000	500				
16	2000	2000	2000	2000	1000	1000	500	200			
20			2000	2000	1000	1000	500	200	200		
25			2000	1000	1000	500	500	200	200	100	
30			2000	1000	1000	500	200	200	200	50	
35			2000	1000	500	500	200	200	100	50	25
40			1000	1000	500	500	200	200	100	50	25
45				1000	500	500	200	100	100	50	25
50				1000	500	200	200	100	100	50	25
55					500	200	200	100	50	50	25
60				500	200	200	200	100	50	50	25
65					200	200	200	100	5	50	25
70					200	200	200	100	50	25	25
80					200	200	100	100	50	25	25
90						200	100	100	50	25	
100						200	100	100	50	25	25

Prázdná buňka = údaj v původním listu neuveden.

Ceny a další rozměry vám rádi sdělíme telefonicky nebo přes obchodního zástupce.